

FÖRST™

Rely on it

XR8D

PASSE-PARTOUT



- Ø Ouverture 210 mm
- ➡ Broyeur sur chenilles à rattrapage de dévers
- 🔧 Moteur diesel



Equipé d'un nouveau système de chenilles à rattrapage de dévers, le broyeur de branches XR8D FÖRST est un bijou d'efficacité. Avec ses 2 chenilles indépendantes et amovibles, le XR8D est capable d'enjamber ses obstacles ou de

compenser des dénivelés jusqu'à 35°. Incroyablement stable, il est particulièrement efficace en montagne. Grâce à son exceptionnelle garde au sol, le broyeur de végétaux dispose de ruelles

capacité de franchissement. Il progresse ainsi sur les terrains les plus difficiles, aussi bien sablonneux, qu'enneigés. Enfin, le XR8D est garanti 3 ans ou 1000 h (voir conditions).



Garantie 3 ans ou 1 000 h de fonctionnement, pièces et main d'œuvre - pièces disponibles sous 24 à 48 h



Trémie rabatable pour plus de sécurité et de confort sur route



L'ordinateur de bord Autointelligence contrôle les tours moteur, la durée de fonctionnement, les opérations de maintenance et les fonctions de sécurité



Le dispositif "NO STRESS" régule automatiquement la vitesse des rouleaux ameneurs pour un meilleur broyage



Goulotte orientable sur 270°, tête amovible, projection jusqu'à 10 m



Conforme norme NF EN 13525 relative à la sécurité de déshiqueuseuses mobiles, à systèmes d'éjection mécaniques, alimentées manuellement en bois



67 ter Route des Sables - ETANG SALÉ - 06 92 40 84 56 - 02 62 74 57 33



www.mecatrucks.re

XR8D données techniques

Référence	XR8D
Diamètre admissible	210 mm
Ouverture de travail	210 x 255 mm
Goulotte orientable	270°
Tremie retractable	Oui
Sécurité	Barre de sécurité pour rou - leaux ameneurs
Norme	NF EN 13525
Alimentation	Rouleaux ameneurs avec 2 moteurs hydrauliques en série
Organe de coupe	Volant ouvert (728 x 30 mm) à 2 couteaux
Contre-couteau	1 vertical et 1 horizontal
Moteur	Doosan 55 cv
Carburant	Gasoil

Capacité carburant	35 litres
Capacité huile hydraulique	55 litres
Consommation moyenne	4 L/h
Mobilité	Automoteur sur chenilles à voie variable et rattrapage de dévers
Largeur	De 1 510 mm à 2 020 mm
Hauteur (avec goulotte)	De 2 521 mm à 2 841 mm
Poids total	2 135 kg
Rendement moyen	Jusqu'à 18 m³/h
De série	Dispositif "NO STRESS", ordina - teur de bord AutoIntelligence
En option	Lanières de protection tremie , treuil électrique ou hydrau - lique, rampe d'éclairage

XR8D dimensions

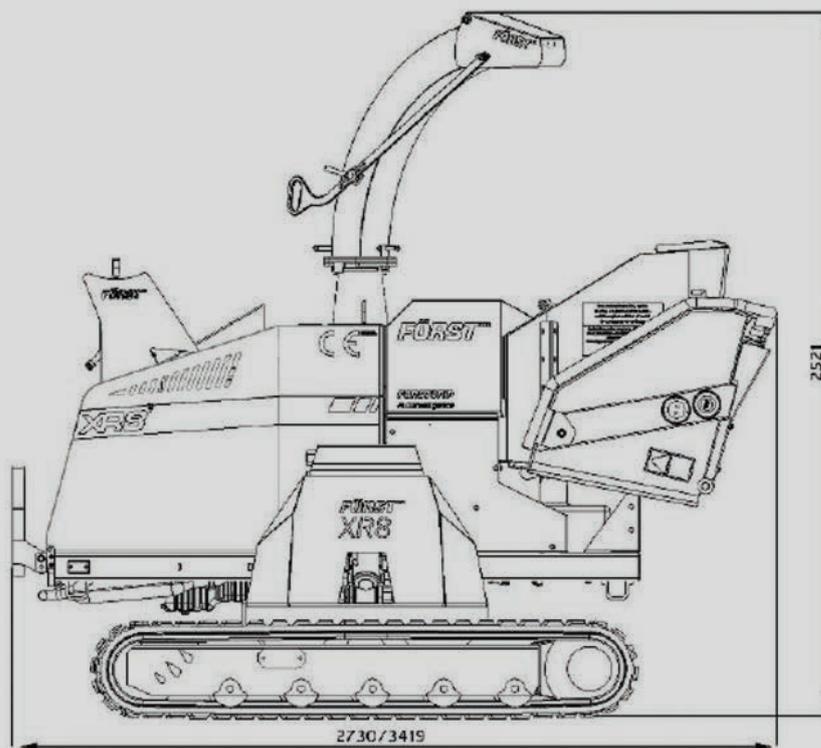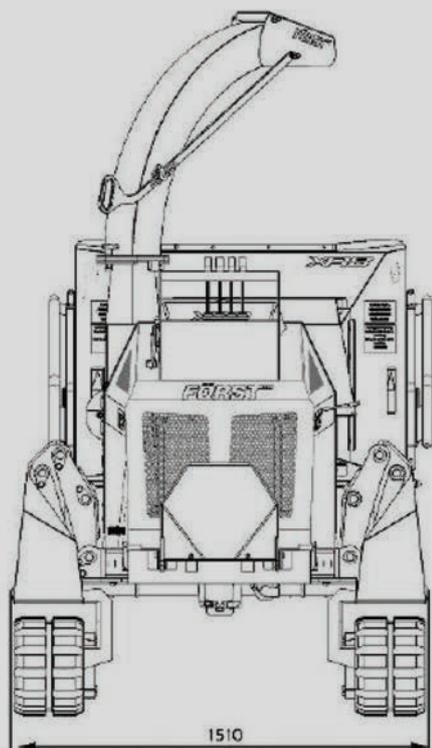

8 RAISONS DE PRÉFÉRER

FÖRST™

Rely on it



Garantie

Robustes et intelligents, les broyeurs FLRST font preuve d'une grande fiabilité. Conçus pour affronter les pires conditions, ils sont garantis 3 ans, pièces et main d'œuvre (pièces disponibles sous 24 à 48 h).



Ordinateur de bord "AutoIntelligence"

Étanche, il contrôle le bon fonctionnement du broyeur. Il compte les heures de fonctionnement et indique les opérations de maintenance à effectuer.



Banque de graissage centralisée

Située à l'extérieur du broyeur, elle permet de graisser simplement l'ensemble des roulements de la machine sans avoir à démonter ou chercher quoi que ce soit.



Capot moteur

Il protège les éléments mécaniques de la pluie, de la poussière et des impacts. Monté sur vérin, il s'ouvre et reste en position haute sans effort. Il offre un large accès au moteur.



Organe de coupe accessible

2 boulons permettent de découvrir l'imposant volant ouvert et doté de grandes pales d'éjection. Les consommables sont simples d'accès et facilement démontables.



Large trémie rabattable

La trémie est rabattable. Large de 1200 mm et profonde de 1500 mm, la trémie est conforme NF EN 13525. Elle est munie de 2 boutons tactiles étanches "marche avant/arrière" et "arrêt" de chaque côté.



Chassis à toute épreuve

Avec des tubes en acier renforcé de 5 mm d'épaisseur, les châssis FLRST sont extrêmement rigides et résistants.



Roue de secours de série (pour broyeurs sur roues)

Tous les broyeurs FLRST sur châssis roulier sont équipés de série d'une roue de secours.



67 ter Route des Sables - ETANG SALÉ - 06 92 40 84 56 - 02 62 74 57 33

www.mecatrucks.re

FÖRST

Rely on it

Une gamme complète de broyeurs de branches garantis 3 ans,
faciles à prendre en main et simples à entretenir.

ST6P

Broyeur sur chassis
roulier

- Ø 150 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- BRIGGS & STRATTON
2 CYL. EN V 37 CV
- REMORQUABLE AVEC
SIMPLE PERMIS B



3^{garantie}
ANS  Essence

TR6P

Broyeur sur chenilles
a voie variable

- Ø 150 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- BRIGGS & STRATTON
ESSENCE 2 CYL.
EN V 37 CV
- 1 300 KG



3^{garantie}
ANS  Essence

ST6D

Broyeur sur chassis
roulier

- Ø 150 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- DOOSAN DIESEL 42 CV
OU KUBOTA 24 CV
- 1 105 OU 975 KG
- CERTIFIÉ NF EN 13525



3^{garantie}
ANS  Diesel

TR6D

Broyeur sur chenilles
a voie variable

- Ø 150 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- DOOSAN DIESEL 42 CV
OU KUBOTA 24 CV
- 1 430 OU 1 300 KG
- CERTIFIÉ NF EN 13525



3^{garantie}
ANS  Diesel

ST8D

Broyeur sur chassis
roulier

- Ø 210 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- DOOSAN 55 CV
DIESEL
- SYSTÈME "NO STRESS"
- 1 375 KG



3^{garantie}
ANS  Diesel

TR8D

Broyeur automoteur
sur chenilles

- Ø 210 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- DOOSAN 55 CV
DIESEL
- SYSTÈME "NO STRESS"
- 1 625 KG



3^{garantie}
ANS  Diesel

TT6

Broyeur sur tourelle
de moins de 750 kg

- Ø 150 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- BRIGGS & STRATTON
2 CYL. EN V 37 CV
- SUR TOURELLE
- CERTIFIÉ NF EN 13525



3^{garantie}
ANS  Essence

XR8D

Broyeur automoteur
sur chenilles a voie
variable et correcteur
de düvers

- Ø 210 MM
- VOLANT 2 COUTEAUX
- DOOSAN DIESEL 55 CV
- 2 135 KG



3^{garantie}
ANS  Diesel



67 ter Route des Sables - ETANG SALÉ - 06 92 40 84 56 - 02 62 74 57 33

www.mecatrucks.re